



# STREUAUTOMAT DREIPUNKT SD 170 - 211




Auch bei dieser Modellreihe spiegeln sich alle Werte der Springer Kommunaltechnik GmbH wider: Qualität, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit bei klarer Wirtschaftlichkeit sowie ökologische Verantwortung. Der Dreipunkt - Streuautomat verfügt über eine robuste Förderschnecke und optional über eine zusätzliche Feuchtsalzeinrichtung. Das Streugut kann - wenn erforderlich - mit Sole vermischt werden und wird anschliessend gleichmässig über den konstant rotierenden Streuteller ausgebracht. Das Streugerät wird problemlos und sicher in die Dreipunkthydraulik eines Traktors eingehängt. Zusammen ergibt das eine leistungsstarke Streueinheit.



Abbildung SD 211/1.2

Die Ausbringung der Streustoffe erfolgt wegeabhängig. Bei einer Fahrgeschwindigkeit zwischen Schritttempo und 50 km/h wird die Menge des Streugutes, deren Ausbringungsgrad auf der Steuerung eingestellt wurde, gleichmässig über den Streuteller auf der Fahrbahn verteilt. Das Geschwindigkeitssignal kann entweder analog durch ein am Fahrzeuggetriebe montierten Tachogenerator oder durch einen digitalen Impulsgeber, wie auch über den Fahrtenschreiber übertragen werden. Es ist möglich bei einem Ausfall der elektronischen Anlage, den Streubetrieb mittels Nothandsteuerung weiter abzuwickeln. Das ist nur eine von vielen praktischen Lösungen der Springer Kommunaltechnik GmbH.

## Abmessungen alle Typen:

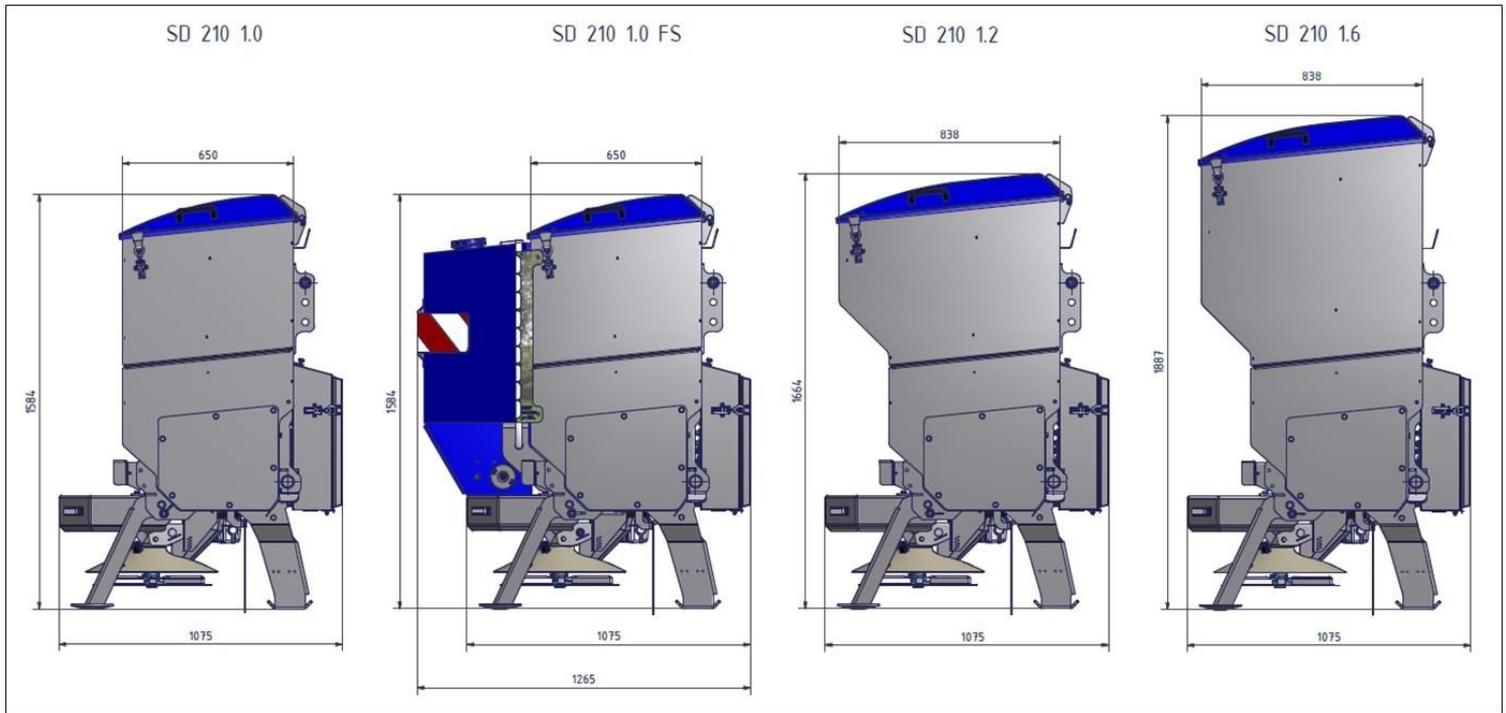

TYP	Behälterinhalt	Streubreite	Streuhöhe	Streuerbreite	Gewicht ca.
SD 170	Fassungsvolumen 0.50 m <sup>3</sup>	2-6m	1180 mm	1700 mm	420 kg
SD 211 (1.0)	Fassungsvolumen 1.00 m <sup>3</sup>	2-6m	1585 mm	2100 mm	500 kg
SD 211 (1.2)	Fassungsvolumen 1.20 m <sup>3</sup>	2-6m	1665 mm	2100 mm	550 kg
SD 211 (1.6)	Fassungsvolumen 1.60 m <sup>3</sup>	2-6m	1890 mm	2100 mm	600 kg

**Zusatzinfo und Optionen**

Streumenge Salz: 5-40 g/m<sup>2</sup>  
 Streumenge Splitt: 30-200 g/m<sup>2</sup>  
 Zubehör Feuchtsalzeinrichtung bei: SD 170 und SD 211 (1.0 m<sup>3</sup>)  
 Doppelkammer möglich bei: SD 211 (1.0 m<sup>3</sup>) und SD 211 (1.2 m<sup>3</sup>)

## Serienausstattung

- kompakte Kantblechkonstruktion
- Vollhydraulischer Antrieb
- Streustofffrutsche und Streuteller aus Edelstahl
- Absetzvorrichtung für vollen Streuautomaten
- Anbauvorrichtung für Heckkraftheber (Kat 2 bzw. Kat 3)
- Arbeitsbeleuchtung mit energiesparender LED-Technologie



Abb. Schnecke



Abb. Streuteller



Abb. Schaltkasten

## Weitere Info:



Schildstrasse 5 – CH-9475 Sevelen Tel. 081 785 22 55

E-Mail: [info@rhein-technik.ch](mailto:info@rhein-technik.ch)

Web: [www.landmaschinenimport.ch](http://www.landmaschinenimport.ch)